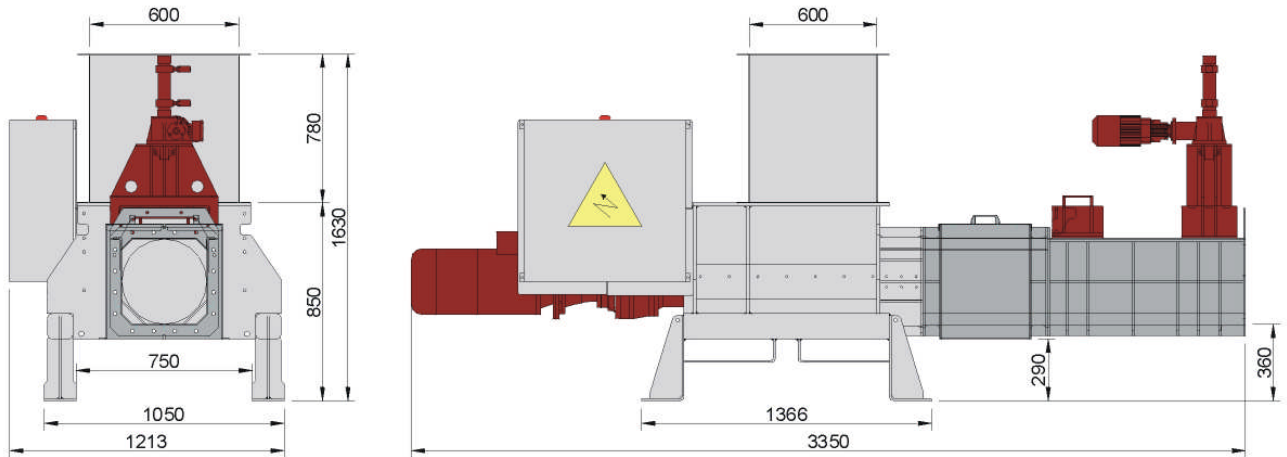


Aufstellmasse


Technische Daten		CROCODILE 300 T	CROCODILE 300 T-M
Durchsatz ¹⁾	(m³/h)	4 - 8	4 - 8
Erreichbare Restfeuchtigkeit ¹⁾	(%)	10 - 30	10 - 40
Standardlochgrößen	(mm)	3,0 (5,0)	3,0 (5,0)
Volumen der verarbeitbaren Teile	(Liter)	1,5	1,5
Automat. Pressdruckregulierung		Ja	Nein
Kanalquerschnitt	(mm)	320 x 320	320 x 320
Einlauf in Schnecke LxB	(mm)	600 x 320	600 x 320
Beschickungshöhe H	(mm)	1630	1630
Gewicht	(Kg)	950	900
Aufstellmasse LxBxH	(mm)	3350 x 1213 x 1630	3150 x 1213 x 1630
Installierte Motorleistung	(KW)	11,4	11,0
Elektrischer Anschluss		3 x 400V 50Hz	3 x 400V 50Hz

¹⁾ je nach Material und Wassergehalt

Optionen

- ▶ Variable Drehzahlregelung und Überlastbegrenzung für Pressenantrieb
- ▶ Entwässerungskanal in verschiedenen Baulängen und Lochgrößen
- ▶ Auffangwanne für Flüssigkeiten
- ▶ Schubrinne für eine höhere Abwurfhöhe
- ▶ Schneckenzuführsystem für sperrige Güter mit schlechtem Fließverhalten
- ▶ Kundenspezifisch angefertigter Beschickungstrichter

Technische Änderungen vorbehalten / Alle Angaben ohne Gewähr